


スリットチューブ



電線類の束ね・保護

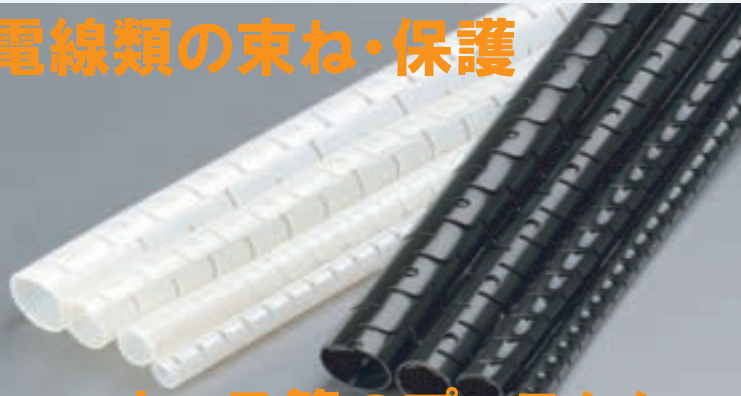

ホース等のプロテクター

瞬間装着!!




スピードUP!!

特長

- ・装着工具（別売）を使い、一瞬の内に装着できます。
- ・ナイロン6製で、耐蝕性、耐油性に優れています。
- ・巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。
- ・取り外しができ、繰り返し使用できます。
- ・スリットにより、曲線部にも容易に装着でき、装着後も極めて柔軟性に優れています。



- 材質：6ナイロン（PA6）
- 熱変形温度：155°C/4.6kg/cm²
- 使用要領：専用装着工具により、縦スリットを用いて対象品を被覆する。

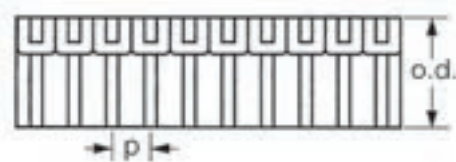

■ スリットチューブ仕様 ※ i. d. ~pは上記仕様の寸法(mm)

品番	色調	i. d.(mm)	o. d.(mm)	p(mm)	巻数(m)
NGT-09W	白	9	11	10	100
NGT-09B	黒				
NGT-15W	白	15	17	14	50
NGT-15B	黒				
NGT-20W	白	20	22	17	30
NGT-20B	黒				
NGT-25W	白	25	27	20	20
NGT-25B	黒				

■ 専用装着工具

品番	色調
PGT-09	黒
PGT-15	黒
PGT-20	黒
PGT-25	黒

◎ 予告なく仕様等を変更する事があります。あらかじめご了承ください。

■ 発売元 仁礼工業株式会社

〒190-0033 東京都立川市一番町4-63-8
TEL 042-531-2020 FAX 042-531-5428
https://www.nirei.co.jp